


绕组接线图

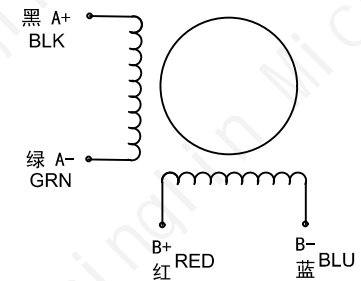

外形尺寸: unit=mm

Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	8.4 V	
CURRENT	相电流	0.35 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	24 Ω /PHASE	
INDUCTANCE	相电感	18.5 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	10 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.8 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	13 g.cm ²	
MOTOR LENTH	机身长度	50 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	180 g	

序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
张百灵	孙灵山		2022/12/26	TSL-28STH	1:1
Tsinglin Micro Motors Limited		TSL-28STH5003A4			
项目	28步进电机		版本	V2.0	