


外形尺寸: unit=mm

Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	4 V	
CURRENT	相电流	0.8 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	24 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	25 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	12 N.cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	0.8 N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	14 g.cm ²	
MOTOR LENTH	机身长度	29 mm	
LEAD WIRE	引线数	4 NO	
MOTOR WEIGHT	重量	150 g	

绕组接线图

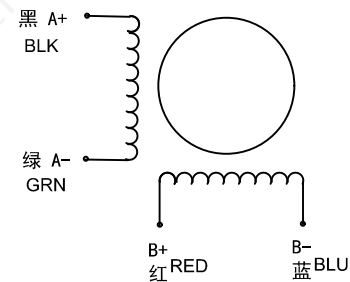

序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
张百灵	孙灵山		2022/12/20	TSL-35STH	1:1
Tsinglin Micro Motors Limited		TSL-35STH2808A4E			
项目	35步进电机			版本	V2.0