

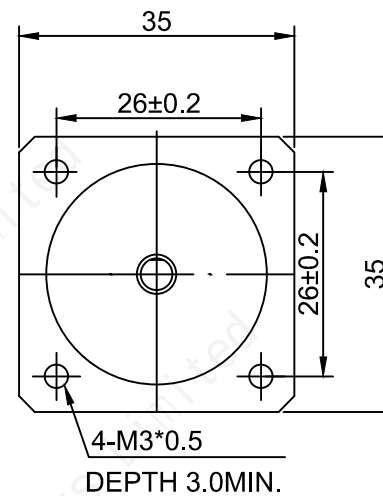


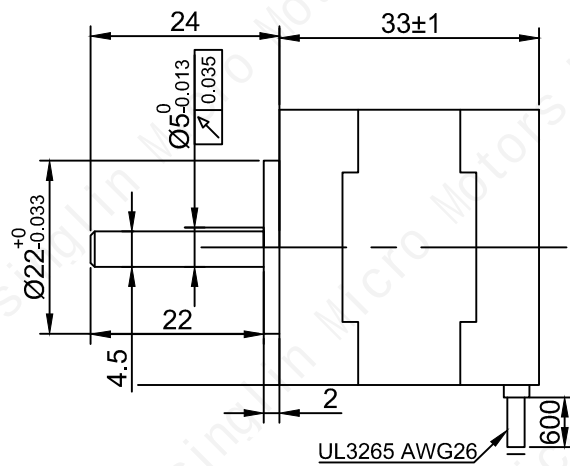

外形尺寸: unit=mm

Electrical Specifications				COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	6.4	V	
CURRENT	相电流	0.8	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	8	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	10	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	18	N. cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	1	N. cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	22	g. cm ²	
MOTOR LENTH	机身长度	34	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	NO	
MOTOR WEIGHT	重量	170	g	

绕组
接线图

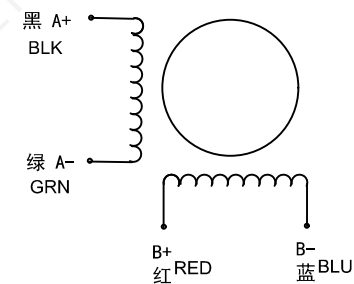

序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
张百灵	孙灵山		2022/12/20	TSL-35STH	1:1
Tsinglin Micro Motors Limited			TSL-35STH3408A4		
项目	35步进电机			版本	V2.0